Compact SALT

IBER COVER POOL

CLORADOR SALINO

LAS VENTAJAS

- Producción de cloro ajustable de 0 a 10
- Visualización permanente de la tasa de producción de cloro
- Navegación intuitiva en pantalla de led
- Alarmas con indicator luminoso
- Célula autolimpiable de alta calidad
- Célula Compacta de 10 000 horas
- Fácil de instalar y usar

GARANTÍA 3 años CAJA ELECTRÓNICA

GARANTÍA 2 años CÉLULA

FABRICADO EN **FRANCIA** BY Stérilor

IBER COVER POOL

FUNCIONALIDADES

- **Power Control :** control de la corriente que garantiza una producción estable independientemente de la tasa de salinidad (minimo de 2,5 g/L) y del desgaste de la célula
- **Célula autolimpiable** por inversión de polaridad con memoria, regulable según la dureza del agua
- **Modo Boost :** supercloración al 100 % durante 24 horas para compensar una mayor necesidad de desinfección
- **Slow mode** para reducir la producción de cloro cuando hay una cubierta automática cerrada
- **Sistemas de seguridad :** falta de agua, poca sal y fallo de la célula

Modelo	Producción de cloro (g/h)	Referencia
Compact Salt 10	10	NACOMPASALT10
Compact Salt 15	15	NACOMPASALT15
Compact Salt 19	19	NACOMPASALT19
Compact Salt 22	22	NACOMPASALT22

** en clima cálido, disminuya el volumen un 20%*

Características técnicas	
Pantalla	pantalla LED
Tiempo de cambio de la polaridad	de 2 a 16 horas, en intervalos de 2 horas
Montaje de la célula	en línea
Orientación de la célula	horizontal o vertical
Tamaño de la célula	136
Presión máxima en la célula (bar)	2
Caudal máximo en la célula (m^3)	22 o By-pass
Temperatura máxima del agua (°C)	40
Dimensiones del cuadro solo (mm)	L 200 x Al. 299 x Pr. 110

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

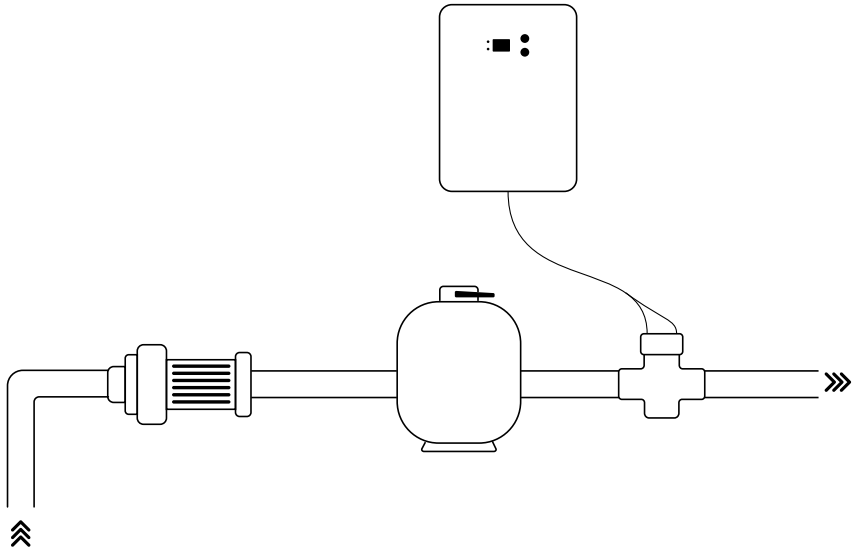

INCLUYE

- Caja electrónica
- Célula de electrólisis
- Cable de célula (2 m)
- Cable de alimentación (2 m)
- Racor Ø 63 mm x2
- Reductor Ø 63/50 mm x2
- Soporte de fijación mural (con tornillos)

OPCIONAL

- Sensor de scaudal independiente
- Kit toma de tierra
- Racor Ø 50 mm x2

SU DISTRIBUIDOR

fotos no contractuales - 11/2024